

**TRANSFORMATEUR 250 KVA 20-15KV/410V**

---

ÉCOCONCEPTION - FL - Phase 2



Caractéristiques électriques		
Tension d'isolement HT	24 KV	
Tension à vide	20 KV	15 KV
Intensité	7,21 A	9,62 A
Tension d'isolement BT	1,1 KV	
Tension à vide	410 V	
Intensité	352,05 A	
Couplage	Dyn11	
Tension de court circuit (UCC)	4%	
Fréquence	50Hz	

Caractéristiques générales	
Étanche à remplissage total	
THDi <= 5%	
Refroidissement naturel type ONAN	
Température ambiante maxi 40°C (suivant CEI 60076-2)	
Teinte Finale C3M	RAL 7033



Pertes suivant 50588-1 - (UE) N°548/2014	
Pertes à vide	Pertes en charge
AA0 310 W	AK 2585 W

Équipements inclus
Capot basse tension IP21
Verrouillage HTA sans serrure
Relais de protection DMCR ou DGPT2
Vanne de vidange type MAIER
Galets de roulements orientables
Anneaux de levage
Bornes de mise à la terre
Plaque signalétique aluminium

Accessoires en option
Serrure ELP1
Doigt de gant supplémentaire
Thermomètre à cadran avec ou sans contact
Plots anti vibratoire
Capot basse tension IP54
Bac de rétention

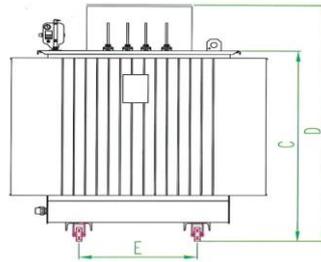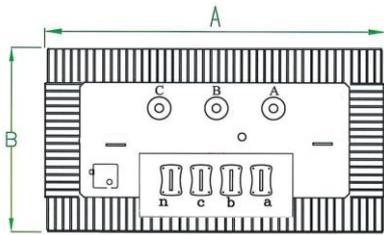

Dimensions et poids transfo	
Longueur ( A )	1220 mm
Largeur ( B )	870 mm
Hauteur couvercle avec galets ( C )	1300 mm
Hauteur totale avec galets ( D )	1615 mm
Entraxe galets ( E )	520 mm
Masse huile	420 kg
Masse totale	1630 kg



Raccordement haute tension		Raccordement basse tension	
Traversées embrochables PF 250A 24 KV		Traversées passe barres 1250A	
Entraxe	270 mm	Entraxe	142 mm
liaison maxi 95²			